



GLAZEN TERRASOVERKAPPING


TERRAZZA PURE MAX




Glazen dak



Gesloten
Dakconstructie



Max. afmetingen



Aan de buitenmuur /
dragende wand aansluiting

GLAZEN TERRASOVERKAPPING

TERRAZZA PURE MAX

De Terrazza Pure MAX staat voor royale glazen oppervlakken en een duidelijke designtaal. Het maakt brede dakconstructies mogelijk zonder storende middenstaanders. Dit zorgt voor een open overgang tussen het huis en de tuin, die bewust het uitzicht naar buiten toe open houdt.

De aluminium constructie is ontworpen voor grote overspanningen en combineert stabiliteit met slanke lijnen – voor grote overspanningen zonder storende onderbrekingen. Alle profielen worden pas na het snijden gepoedercoat – voor uniforme, corrosiebestendige en eenvoudig te onderhouden oppervlakken met consistente kleuren en glansniveaus. Er zijn meer dan 200 framekleuren beschikbaar. De dakbedekking van gelaagd veiligheidsglas zorgt voor een hoge lichttransparantie met een hoog draagvermogen. Aanvullende elementen kunnen indien nodig nauwkeurig worden geïntegreerd en uitgebreid – tot aan de gesloten Glasoase®.

Modulair systeem – heel eenvoudig uit te breiden tot weinor Glasoase®



Hoogtepunten / uitrusting



Tijdloos esthetisch ontwerp voor moderne, strakke bouwvormen



Optioneel gekleurde of warmwitte accenten voor sfeervolle momenten



Vijf sierlijsten voor een ontwerp dat bij uw smaak past

Aanvullend kwalitatief hoogwaardig toebehoren



Verwarmingssysteem Tempura Quadra voor aangename warmte en meer tijd buiten






Accentverlichting voor gerichte lichtaccenten op uw terras



Buitengordijnen voor een huiselijke sfeer en privacy – vooral achter glas

Flexibele zonwering van weinor voor aangenaam licht, meer rust en privacy en een uitgebalanceerd klimaat



Onder of bovengemonteerd zonnescherm: Sottezza Pure en originelen of WGM Top
Verticale zonwering: VertiTex II

Terrazza Pure MAX – technische details

Techniek

Max. dakbreedte	7 m (1-delig) / 14 m (gekoppeld) alle breedten mogelijk, hangt af van het aantal staanders
Min. – max. dakdiepte	1,45 m / 4,0 m
Max. overspanning	tot 7 m met 2 staanders (afhankelijk van dakdiepte en sneeuwlast)
Glashelling (tot 2,59 m dakdiepte)	3,2°
Glashelling (tot 4,0 m dakdiepte)	2,1°
Dakgootontwatering	verborgen
Sneeuwlast (dak)	750 N/m ² (overeenkomend met 94 kg/m ² sneeuwlast op de grond)
Optionele sneeuwlasten (dak)	5.500 N/m ²

Vanwege de constructie kunnen er verschillende asmaten en daaruit resulterende extra dakvelden ontstaan. Andere individuele vormen en maximale maten op aanvraag.

Een breed scala aan framekleuren voor uw terrasoverkapping en bijpassende zonweringdoeken voor geïntegreerde bescherming tegen de zon – perfect afgestemd op de bouwvorm en stijl van uw huis. Meer informatie is te vinden op: weinor.nl/architectuur-stemming

Individuele besturingspakketten

Voor elke inbouwsituatie de juiste oplossing: Er is een breed scala aan opties voor het besturen van weinor terrasoverkappingen, geïntegreerde verlichting en extra zonneschermen – via kabel, afstandsbediening of smart home, via handzender, smartphone of automatische weersafhankelijke bediening.

Meer informatie: weinor.nl/besturing



Ga voor meer informatie naar: weinor.nl/terrazzaporemax

Montage- en modelvarianten



Afvoerbuizen



Wandaansluiting aan de zijkant



Gekoppelde daken

Regenafvoer

De geïntegreerde waterafvoer voert regen op een gecontroleerde manier af via de in hoogte verstelbare staander – onderhoudsvriendelijk en optisch verborgen in de constructie.




Waterafvoer staanderhoek

Statica en stabiliteit

De glazen terrasoverkappingen van weinor zijn statisch berekend en geschikt voor verschillende sneeuwbelastingsniveaus in Duitsland en Oostenrijk. Afhankelijk van het model is een belasting van 75 tot 550 kg/m² mogelijk met weinor.



Montagevoorbeelden

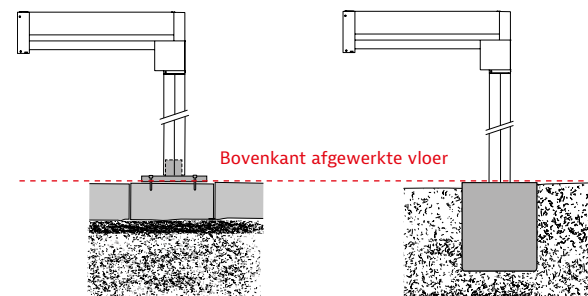

Bevestiging van de staanders op betonnen bodemplaten of fundering

Fundering



Dragende wandaansluiting, lastoverdracht bij niet-dragende buitenmuur